


## LX2 LPS

### Phono-Vorstufe

- 2 getrennt anschließbare RCA Eingänge
- Für MM & MC geeignet
- Extrem niedrige Werte bei Rauschen & Verzerrungen
- Hochpräzise RIAA Entzerrung
- Ultralineares Schaltungskonzept
- Kürzeste Signalwege durch SMD-Platinen
- Aufwändige Stromversorgung
- Separates Netzteil im Lieferumfang
- Resonanzfreie Konstruktion schützt vor Vibration und Einstreuungen
- In silbern oder schwarz erhältlich

#### Technische Daten

Eingangsimpedanz	100 Ohm MC & 47k Ohm MM
Eingangsempfindlichkeit	3,0mV MM / 300µV MC
Übersteuerungsfestigkeit	15dB MM / 22dB MC
Rauschabstand	- 80dB MM, -70dB MC (@2V)
Klirrfaktor	< 0,01% (gesamte Bandbreite)
RIAA Abweichung	innerhalb +/- 0,25dB/20Hz - 20kHz
Input	RCA
Output	RCA
Steckernetzteil	12V 500mA (im Lieferumfang)
Stromaufnahme	125 mA DC, < 1 Watt Standby
Maße B x H x T (mit Buchsen)	172 x 46,5 x 197 mm
Gewicht	1050g

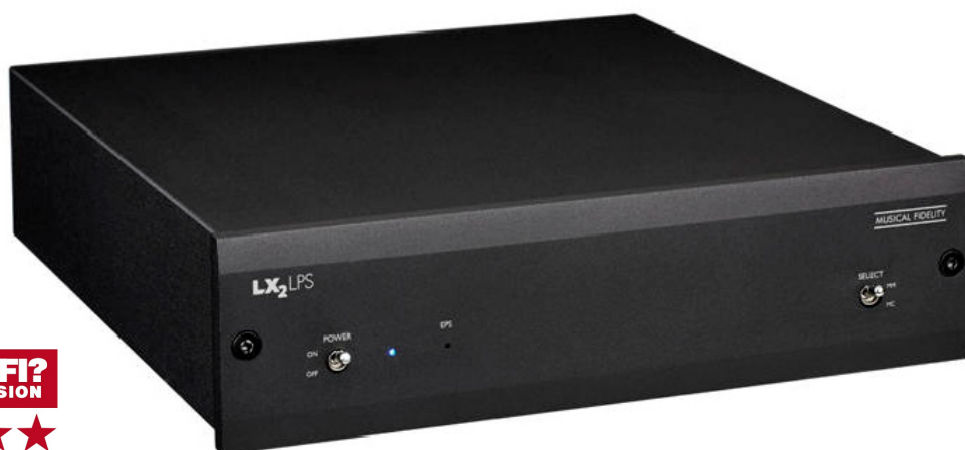

WHAT HI-FI?  
SOUND AND VISION



UVP  
499,00 €

### Phonovorstufe für hohe Ansprüche

Musical Fidelity konstruiert mit der LX2 LPS eine überragende Phonovorstufe, die durch einfache Handhabung und vorzüglichen Klang überzeugt. Sie bietet unsymmetrischen Anschluss für je eine Plattenspieler/Tonabnehmerkombination mit MM und MC-Systemen.

Dank genialer Schaltungsauslegung sind kürzeste Signalwege, geringstes Rauschen und kleinstmögliche Verzerrungswerte das Ergebnis. Das aufwändige Netzteil versorgt die Vorstufe mit Energie und das resonanzarme Gehäuse bietet die perfekte Grundlage für reinen Phonoklang mit praktisch jedem MC- oder MM-Tonabnehmer.

